

sharkoon

RGB
SHARK
LIGHTS

ADDRESSABLE
RGB

16.8
MILJOEN
KLEUREN



Drie lagen leds



De fans uit de SHARK Lights-serie zijn omringd door drie lagen leds voor kleureffecten met een unieke en verfijnde stijl. Deze leds zijn digitaal te adresseren en zorgen voor vloeiende kleurovergangen binnen het RGB-spectrum.




De rubberen contactpunten aan de achterkant van het fanframe verminderen de trillingen op de pc-behuizing om een stillere werking te garanderen.



De RGB SHARK Lights zijn uitgerust met een nieuw ontwikkeld type aerodynamische fanbladen en hebben ook een vloeistofdynamisch lager - samen produceren ze bij 1000 rpm en een stille 15,2 dB(A) een airflow van 56 kubieke meters per uur.

Modulair fanontwerp

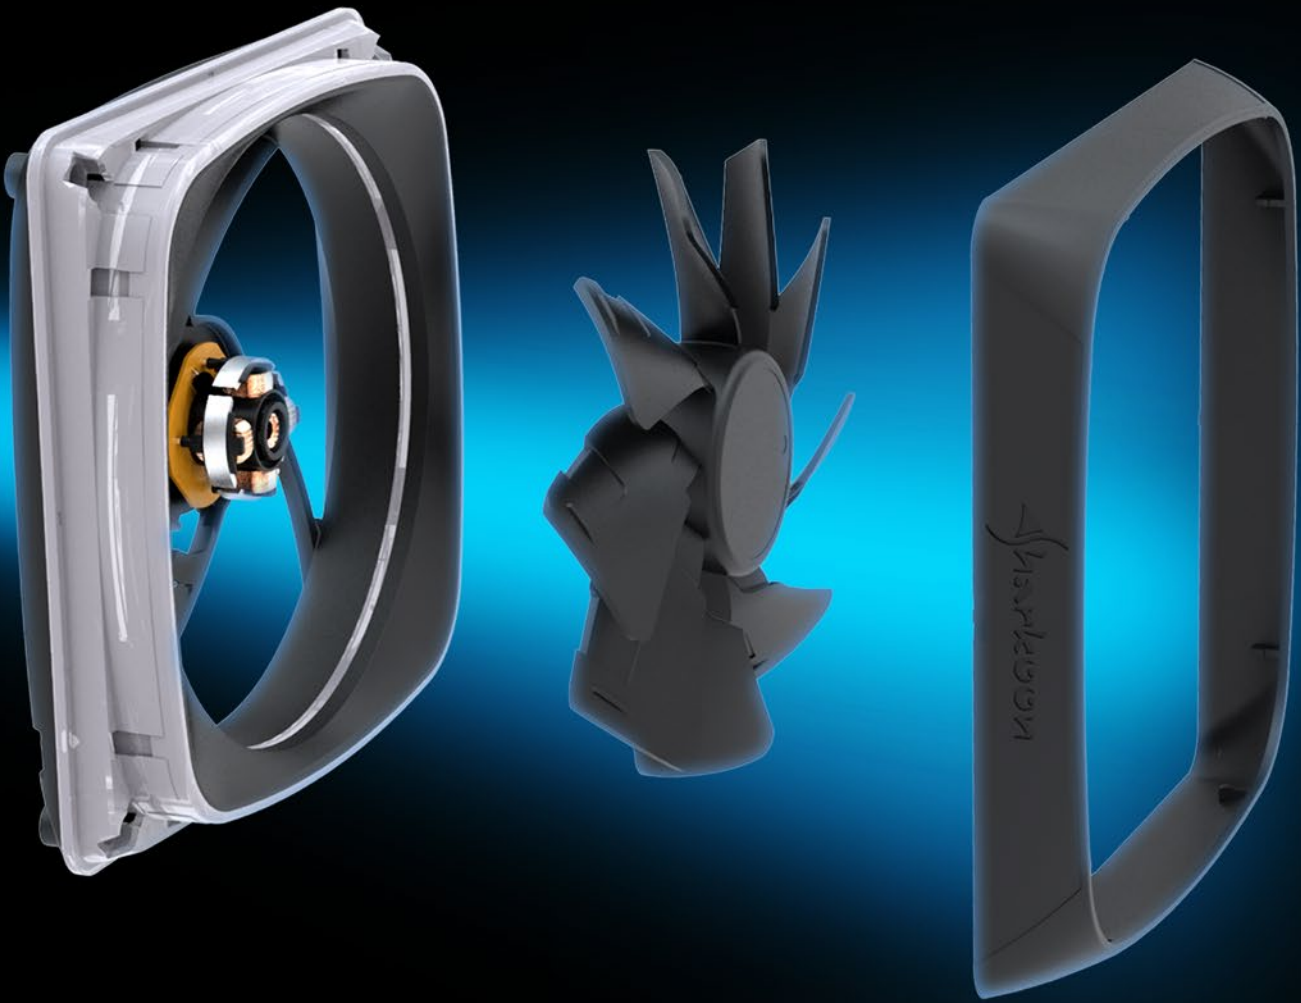


De RGB SHARK Lights onderscheiden zich door hun nieuwe modulaire frameontwerp dat geen zichtbare schroeven heeft. De rubberen contactpunten en de aerodynamische fanbladen ondersteunen zowel een sterke als een stille airflow.




Eenvoudig te integreren


De RGB SHARKS Lights zijn compatibel met Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion en ASRock Polychrome Sync. Daardoor kunnen ze eenvoudig in bestaande systemen worden geïntegreerd.




Sharkoon-producten gemarkeerd met het 'ADDRESSABLE RGB'-logo zijn compatibel met moederborden die voorzien zijn van headers voor adresseerbare RGB-ledfans en -strips. De headers moeten de pinconfiguratie 5V-D-coded-G of 5V-D-G hebben. Voorbeelden van deze RGB-aansluitingen bij de meest belangrijke moederbordfabrikanten staan hieronder afgebeeld. De RGB-pinconfiguratie is onafhankelijk van de fabrikant, maar de benaming en markering van deze aansluitingen kan wel per fabrikant verschillen. Voor meer informatie over compatibiliteit, raadpleeg de handleiding van het moederbord of bezoek de website van de fabrikant.




MSI




GIGABYTE



ASUS



ASROCK



ASUS

RGB SHARK LIGHTS



Algemeen

- Fansnelheid 1,000 RPM \pm 10%
- Type lager Vloeistofdynamisch lager
- Max. luchtverplaatsing 56 m³/h
- Max. luchtdruk 0,46 mm-H₂O
- Max. Geluidsniveau: 15,2 dB(A)
- MTBF Min. 50,000 uur
- Verlichting 20x adresseerbare RGB-leds
- Aansluiting fan 3-polige stekker
- Aansluiting leds 3-polig (5V-D-G) & 4-polig (5V-D-coded-G)
- Kabellengte leds 50 cm + 5 cm
- Kabellengte fan 45 cm
- Gewicht zonder kabel 135 g
- Afmetingen (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm

Elektrische specificaties

- Nominale spanning 12 V
- Nominale stroom fan 0,15 A
- Nominale stroom leds 0,13 A
- Nominaal vermogen fan 1,8 W
- Nominaal vermogen leds 1,56 W
- Startspanning 7 V

Retailverpakking

- Afmetingen (L x B x H): 175 x 125 x 28 mm
- Gewicht: 190 g

Inhoud verpakking

- RGB SHARK Lights
- Set met fanschroeven
- Handleiding